

Базовые основания серии B500 для адресно-аналоговых извещателей, B501 и B501DG

Базовые основания B501 и B501DG предназначены для установки адресно-аналоговых извещателей.


B501 – стандартное низкопрофильное базовое основание, B501DG – высокопрофильное основание.

Оба базовых основания прикрепляются к потолкам двумя шурупами. Ввод кабелей внутрь базы производится через отламываемую вставку с краю основания базы или через основание базы.

К базовому основанию можно подключить удаленный индикатор или устройство сигнализации. Извещатель вставляется в базу только в одном положении и фиксируется поворотом.


Отсоединение извещателя от базового основания вызовет в системе пожарной сигнализации сообщение о неисправности. В базовом основании есть защита от несанкционированного извлечения извещателя без специального инструмента. Ее можно активизировать, отломив лепесток на конце пластмассового рычага базы.

Монтаж

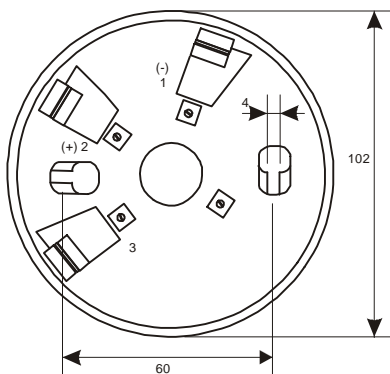

Электрические соединения

Электрические соединения для обоих оснований одинаковы и показаны ниже.

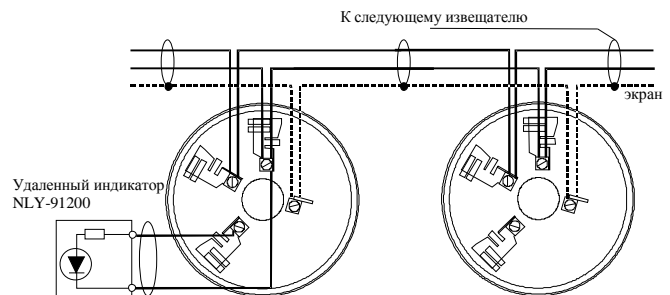

Технические характеристики

Размеры (Ø x Высота B501/B501DG)	102 x 19/25 мм
Напряжение и ток в деж. режиме	зависят от типа извещателя
Макс. сечение кабеля	2.5 mm ²
Класс защиты корпуса	IP20
№ по каталогу Esmi	
- B501	06711501
- B501DG	06711502

Характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Примечание!

Базовое основание B501DG рекомендуется для поверхностного монтажа.