Инструкция по установке платы FX-SA
FX-SA installation instruction

Сделайте в первую очередь
Отключите источник питания и батарею от панели.

Do this first
Disconnect both main supply and battery from the panel.

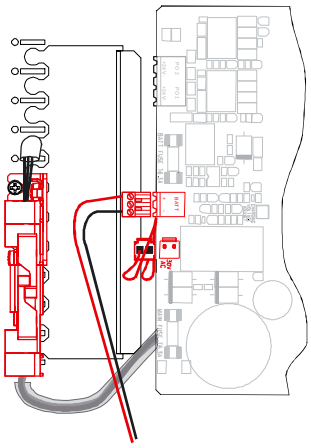

Сборка
Платы FX-SAA **или** FX-SAB **устанавливается сверху на плату МС. Вставьте плату в ее разъем с усилием.**

Mounting
The FX-SAA or FX-SAB board is placed on top of the MC board. Press the board in place into its connector.

.

Внешние подключения
Подключите линии связи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

External connections
Connect the communication lines to the terminals according to the Installation and Commissioning Guide

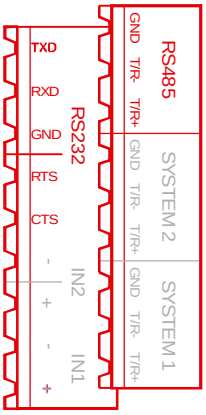

Конфигурация
Сконфигурируйте коммуникационные порты с помощью Программы конфигурации WinFX.
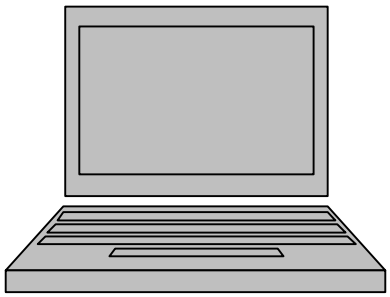
Configuration
Configure the communication ports with the WinFX Configuration Tool.